



Gaasikatla

KONDENSAADIPUMP

Pump talub kuumemat kondensaadi vedelikku! Väga kiiresti ja kergesti paigaldatav kõik-ühes gaasikatlapump on mõeldud kodumajapidamises kasutatavate gaasikatelde alla paigaldamiseks.



Maksimaalne vool
12 l/h



Toru maksimaalne
soovituslik pikkus 10m
(voolukiirus 4l/h)





21 dB(A)

TÄHTSAMAD OMADUSED


- Kompaktne
- Gaasikatla alla paigaldatav
- Vaikselt töötav
- Eemaldatav läbipaistev paak
- Kergesti puhastatav

SOBIB

- Kuni 45kW/153 000 Btu/h gaasikateldele ja kondensaadiveelele pH-tasemega >2,7
- ✓ sobib ideaalselt: kodumajapidamises kasutatavatele gaasikutel töötavatele kondensatsiooni-kateldele

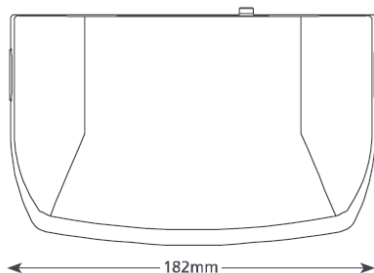


0.46
kg

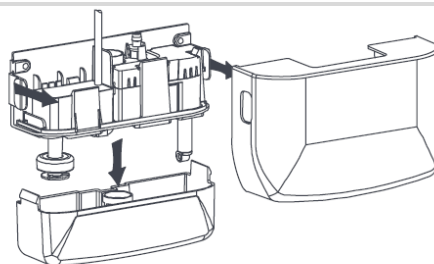

PUMBA TEHNILISED ANDMED

Maks voolukiirus	12l/h kõrgusel 0m
Maks toru pikkus	10m
Mahuti maht	0,24l
Müratase (1m kõrgusel)	21dB(A)
Elektritoide	230A, 0,1A, 50/60Hz
Tööpõhimõte	Mittepidev
Klass	II seade
Seadme maks väljund	45kW / 153000Btu/h
Maks veetemperatuur	60°C
Sisse-/väljalasketoru	20mm (sisse), 6mm (välja)
IP-kaitse	IP21
Kaitselüliti	3,0A, tavaolekus suletud
Termokaitse	✓
Täisisolatsioon	✓
Automaatne eeltäide	✓

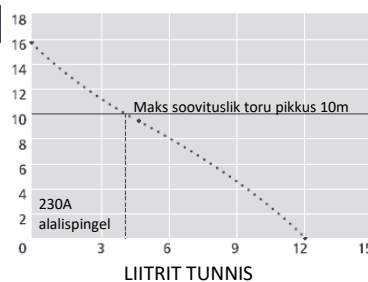

VÕIMALIKUD LISASEADMED

Kirjeldus	Art nr
Pumbavoolik Ø6 mm	12170014
Kondensaadivoolik Ø16mm	0016TU

KÖÖGIBOILERI VARIANDID

Boileripump kööki (EL) FP2943

KOMPLEKTIS

Gaasikatlapump (sh 1m toitejuhe ja alarmjuhe) • pumbavoolik (Ø6mm) • Ühendusmuhv 22mm või 28mm torule • pumbavooliku ühendusdetailid • Kinnituskruvid • Paigaldusjuhend EN

Ülaltoodud teave oli materjali trüki saatmise hetkel täpne.