NORDCEL®

KÜTA VÕI JAHUTA ÕHKSOOJUSPUMBAGA

Nüüd saadaval uued hea hinnaga LUNA seeria inverteriga õhksoojuspumbad

Uutel mudelitel on tehases paigaldatud NORDIC talvevarustus

Luna õhksoojuspumpade südameks on Jaapani firma **TOSHIBA** kvaliteetsed DC inverteriga kompressorid, mis on Põhjamaade kliimas aastate jooksul tõestanud oma töökindlust.

R-410A

INVERTERIGA KOMPRESSOR TAGAB SUUREMA SÄÄSTU

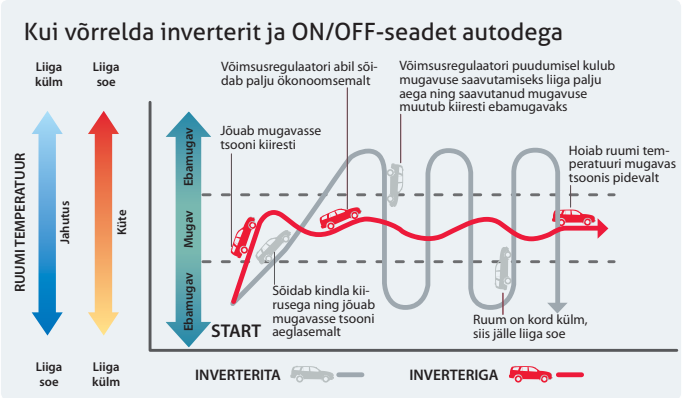

INVERTERIGA SEADME EELISED

- Jõuab mugavasse tsooni kiiresti
- Võimsusregulaatori abil töötab palju ökonoomsemalt
- Hoiab ruumitemperatuuri mugavas tsoonis pidevalt

ON-OFF SEADME MIINUSED

- Töötab ühe kiirusega ning jõuab mugavasse tsooni aeglasemalt
- Võimsusregulaatori puudumisel kulub mugavuse saavutamiseks liiga palju aega ning olles saavutanud mugavuse, muutub kiiresti ebamugavaks
- Ruum on kord külm, siis jälle liiga soe
- Tarbib palju elektrit

NORDIC VARUSTUS - spetsiaalne varustus, mis tagab kõva pakasega Põhjamaades seadme oluliselt suurema töökindluse ja pikendab seadme eluiga.

NORDIC VARUSTUS KOOSNEB välisseadme põhjasoojenduskaablist, kompressori õlisoojenduskaablist ja juhtimiskeskusest, mis reguleerib kaablite tööd vastavalt välistemperatuurile, et vältida jäätumist ja külmkäivitusi. Soojenduskaablid tagavad kiire sulatusvee äravoolu ja hoiavad kompressoris õli soojana.

AKTIIVSÖE FILTER - aktiivsöe ja elektrostaatiline fiiber kiht. Aktiivsüsi elimineerib õhus teatud liiki aineid nagu NH3 ja deaktiveerib formaldehüüde HCHO. Elektrostaatiline fiiberkiht püüab kinni mikro tolmuosakesi ja suitsu ning lemmikloomade poolt tekitatud allergeene.

AUTORESTART - taastab katkenud töö funktsioonid peale elektrikatkestust.

UNEREŽIIM - muudab esimesel kahel tunnil ruumi temperatuuri 1^{0}C võrra, seejärel hoiab järgmised 5 tundi temperatuuri sellel tasemel.

TURBO FUNKTSIOON - tõstab seadme küttevõimsuse maksimumini, tagades ruumi kiireima temperatuuri muutuse soovitud tasemeni.

		LUNA - 9	LUNA - 12
		NMS9A-09HRDN1-QC2	NMS9A-12HRDN1-QC2
Nom. küttevõimsus (min-max)	**kW**	**2,9 (0,9-3,4)**	**3,8 (1,0-4,2)**
Nom. jahutusvõimsus (min-max)	**kW**	**2,6 (0,9-3,0)**	**3,5 (1,1-4,0)**
Elektritoide	V, Hz	220-240, 50	220-240, 50
Voolutarve kütmisel	W	810 (270-1160)	1050 (300-1425)
Voolutarve jahutamisel	W	820 (270-1100)	1090 (300-1350)
Voolutugevus kütmisel	A	3,7 (1,2-5,2)	4,6 (1,3-6,2)
Voolutugevus jahutamisel	A	3,8 (1,2-5,0)	4,8 (1,3-5,9)
EER (jahutustegur)	W/W	3,22	3,23
COP (soojustegur, kasutegur)	W/W	3,62	3,63
Energiaklass		A/A	A/A
Müratase toas kiirusel(väike/kesk/suur)	dB(A)	26/33/37	28/34/39
Müratase välisosas	dB(A)	52	52
Siseosa laius/kõrgus/sügavus	mm	710x250x190	790x265x198
Välisosa laius/kõrgus/sügavus	mm	660x540x255	660x540x255
Kaal siseosa/välisosa	kg	7,5/27,5	9/29
Torustiku mõõdud	mm/"	Ø6,35 - Ø9,35 / ¼" - ⅜"	Ø6,35 - Ø9,35 / ¼" - ⅜"
Soovitatav ruumi pindala kütmisel	m^2	kuni 60	kuni 80
Soovitatav ruumi pindala jahutamisel	m^2	kuni 30	kuni 40
Tööpiirkond	C^0	-15 - +40	-15 - +40
Tehases paigaldatud talvevarustus		**NORDIC**	**NORDIC**

NORDCEL®

Ametlik esindaja ja maaletooja/hulgimüük:

NORDCEL CLIMATE OÜ
Töökoja 1, 11313 Tallinn
Estonia

www.nordcel.ee