

Kondensaadipump, MINI ORANGE FP2213

Mõõdud:

- Kõrgus: 51 mm
- Laius: 107 mm
- Sügavus: 39 mm
- Kaal: 0,25 kg

Võimsustarve:

- 230V AC, 16 W
- 1 faas 50 Hz
- Signaaljuhe kuni 3A, induktiivkoormus kuni 5A

Pakendis:


- Mini Orange pump
- Reservuaar
- Sukelduv reservuaar
- Peale ja äravoolu toru
- Kaablid
- Kaablite kinnitused

Muud lisad funktsioonid:

- Kõrge ohutustasemega, veetaseme andurid
- Termokaitse
- CE märgistusega

Suutlikkus:

- Veevoolu hulk 12 l/h
- Max soovituslik kõrgus 10 m
- 23dB(A), 1 meetri kaugusel

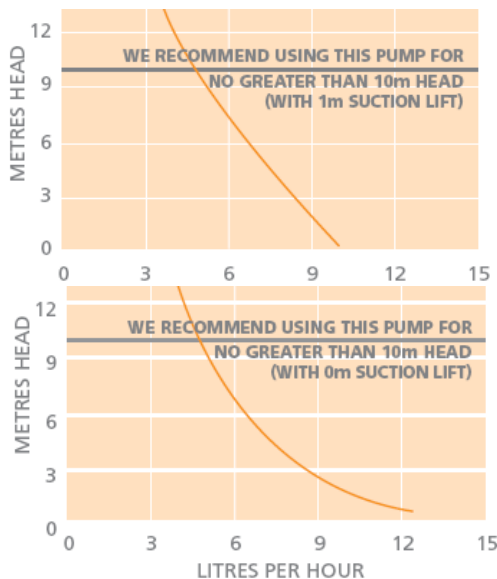

VERTICAL SUCTION	HORIZONTAL			
	30m	60m	90m	100m Max
3m	7.2	7.0	6.6	Ltr/Hr
2m	7.3	7.1	7.1	Ltr/Hr



Aspen Mini Orange pump on disainitud paigaldamiseks:

- ☐ aurusti taha
- ☐ karbikusse
- ☐ vahelaele

